
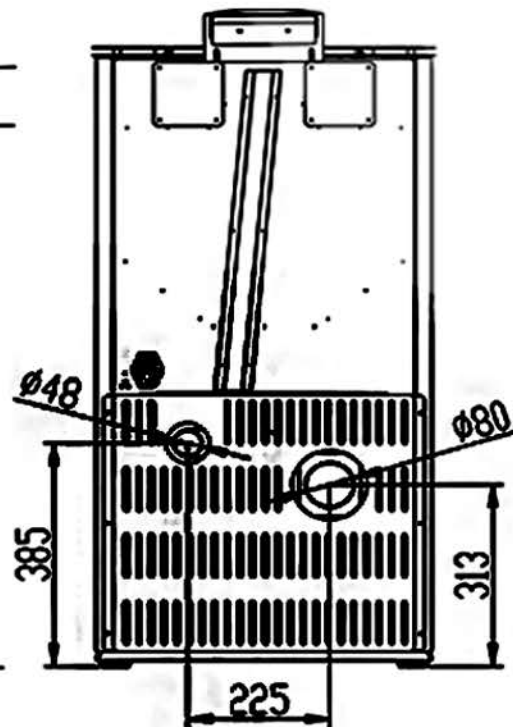
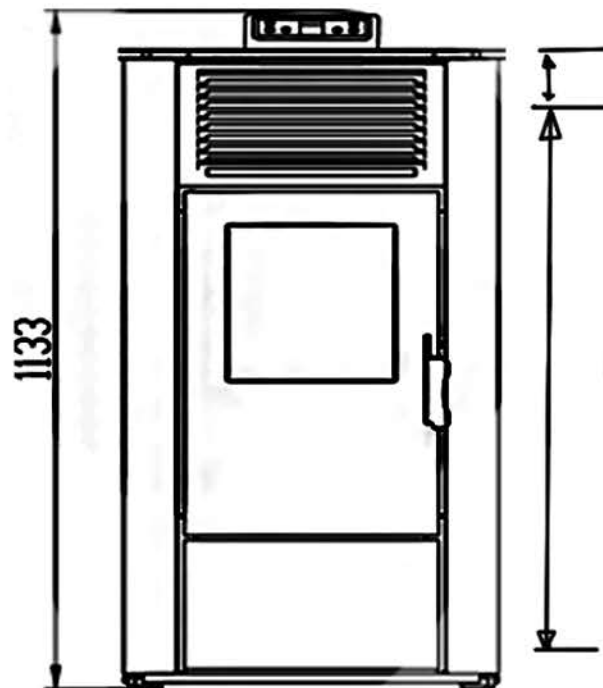


enervill

modelo: KM15(Vulcano)

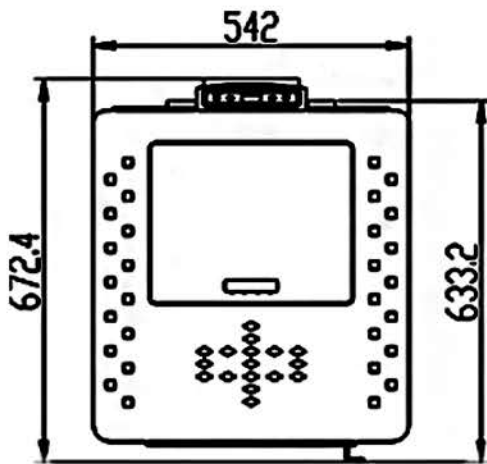

DATOS TECNICOS

Potencia	Nominal y Reducida.....	16.5kw / 4.7kw
Consumo pellets	Nominal y Reducida.....	3.8 / 1.09 kg/h
Eficiencia	Nominal y Reducida.....	91.6% / 91.3%
Monoxido Carbon	Nominal y Reducida.....	202 / 251 mg/ Nm3
Pm 2.5 polvo	Nominal y reducida.....	19 / 13 mg / Nm3
Nox	Nominal y Reducida.....	122 / 108 mg / Nm3
Org gas (OCV,COV's)	Nom y Reducida.....	003 / 002 mg/ Nm3
Temperatura humo	Nom y Reducida.....	204 / 119°C
Peso Neto.....		157kg
Voltaje.....		230V 50Hz
consumo Electrico.....		380w

ECODESIGN 2022 energy efficiency A+ R 2015/1185
(Ecodesign Requirements for Solid Fuel Local Space Heaters)
R 2015/1186 (Energy Labelling of Local Space Heaters)

2 conducciones 80mm

66 m3 x conducto de caudal maximo de salida de aire caliente

Con Hf (de perdida de carga por metro lineal de aire caliente) 3.2 m3/h metro.

MAX recomendado 3 metros lineales de longitud conduccion de aire caliente.